



THE PLACE TO BE FOR THE METAL INDUSTRY


WWW.VAMATEC.BE

SPOORBOUW



RAILBOORMACHINES

Rotabronch

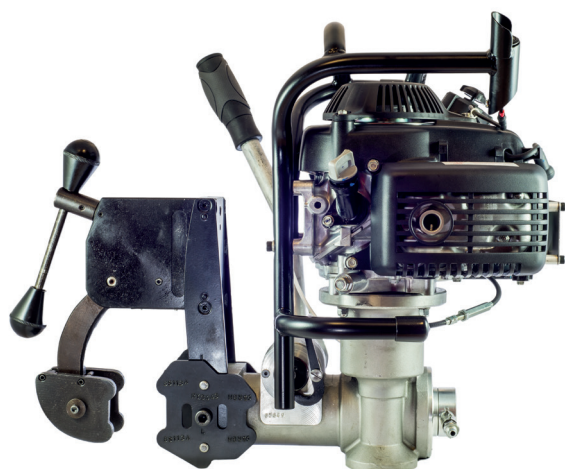


RHINO 4 (RD074)

- 4-takt Honda motor / 1400W
- Gewicht: 19,8 Kg
- Toerental onbelast: 320 tpm
- Max capaciteit kernboor: 40 mm
- Cilinderinhoud: 57 cc

- ✓ Sneller boren
- ✓ Minder geluid tov 2-takt machines
- ✓ Weinig vibraties maken gebruik aangenaam en vermindert verbruik van kernboren
- ✓ Zuinige motor

Inclusief: degelijke transportkoffer, koelsysteem en 1 set railschoenen (50T + UIC60)

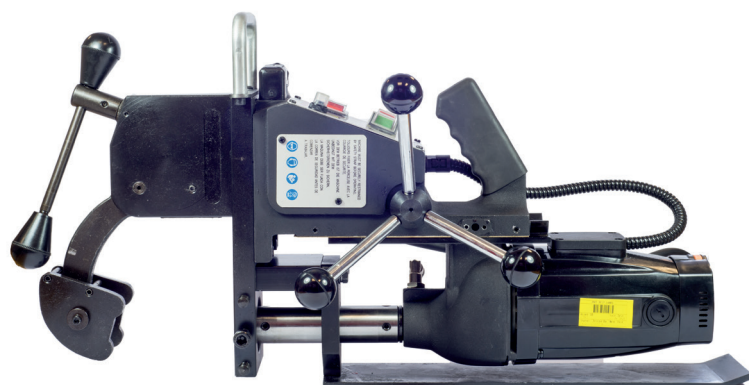

RHINO E (CM127/3)

- Elektromotor 1100 W
- Gewicht: 16,2 Kg
- Toerental onbelast: 270-610 tpm
- Max capaciteit kernboor: 40 mm

- ✓ Zeer stil t.o.v. verbrandingsmotoren (ideaal voor 's nachts en in tunnels)
- ✓ Geen uitlaatgassen

Inclusief: degelijke transportkoffer, koelsysteem en 1 set railschoenen (50T + UIC60)


OPTIE**RAILSCHOENEN / TEMPLATES**

Om te verzekeren dat de geboorde gaten de correcte centerhoogte hebben, zijn onze snel vervangbare railschoenen een gemakkelijk systeem.

Een paar railschoenen kan aan beide kanten voor 2 verschillende railtypes gebruikt worden. Dit is niet alleen kostenbesparend maar ook uitermate handig.


ART.NR.	OMSCHRIJVING
81.RY3449	railschoen 50T en UIC 60
81.RY34160	railschoen NP4a - centerhoogte 86,50 mm

Ook andere specificaties leverbaar: o.a. voor assentellers.

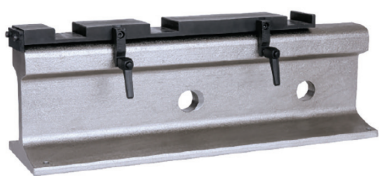OPTIE**AFSTANDSINDEXEN /
HOLE CENTRE LOCATORS**

Rotabroach heeft verschillende ontwerpen van afstandsindex voor het correct positioneren van gaten voor lasplaten, signalisatie en assentellers

ART.NR.	OMSCHRIJVING
81.RY2217	HCL ASSY 50T (72 & 140 HOLE CENTRES)
81.RY2213	HCL ASY UIC60 (67 & 200 HOLE CENTRES)
81.RY2336	HCL ASSY 50T (72 & 212 HOLE CENTRES)
81.RY2338	HCL ASY UIC60 (72 & 272 HOLE CENTRES)

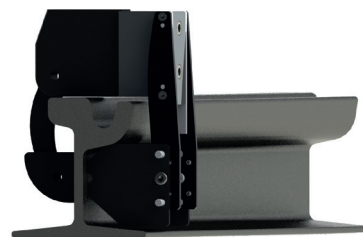OPTIE**TRAMADAPTER**

De Rhino 4 en Rhino E kunnen aangepast worden zodat ze ook tramrails kunnen boren. Door middel van een adapter past de klem over de bredere tramrails.


ART.NR.	OMSCHRIJVING
81.RD2752	adaptor kit voor Rhino 4
81.RD2779	adaptor kit voor Rhino E

OPTIE**KOELSYSTEEM**

ART. NR.: 81.RY23607



Onze
koelmiddelen
vind je op P5

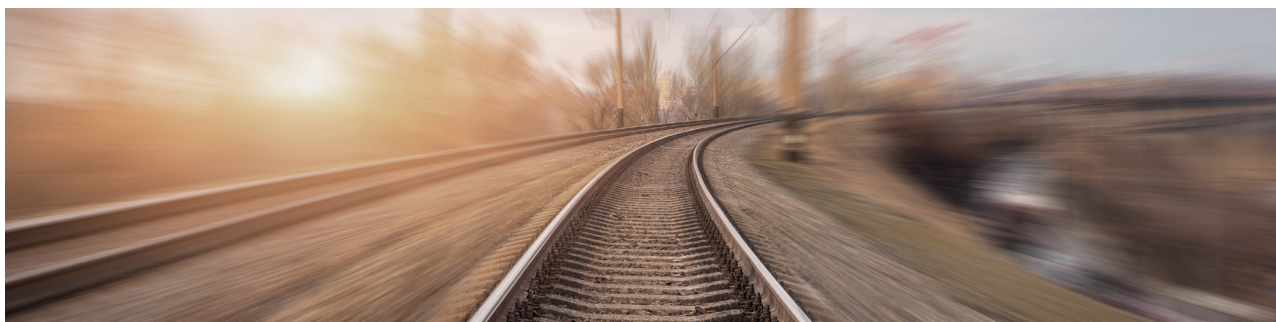

RAILCUTTERS

TCT RAILCUTTERS

Rotabroach



Standaard Series (25 mm)

Lange Series (50 mm)

ART.NR.	DIA
81.SCRWC19	19 mm
81.SCRWC26	26 mm
81.SCRWC30	30 mm
81.SCRWC33	33 mm

ART.NR.	DIA
81.SCRWCL19	19 mm
81.SCRWCL26	26 mm
81.SCRWCL30	30 mm
81.SCRWCL33	33 mm

Andere afmetingen op aanvraag

Pilot short en pilot long



ART.NR.	DIA
81.SRA25	korte pilot pin

ART.NR.	DIA
81.SRA50	lange pilot pin

M42 RAILCUTTERS

Rotabroach



Standaard Series (25 mm)


Lange Series (50 mm)

ART.NR.	DIA
81.SRCV135	13,5 mm
81.SRCV190	19 mm
81.SRCV260	26 mm
81.SRCV300	30 mm
81.SRCV330	33 mm

ART.NR.	DIA
81.SRCVL135	13,5 mm
81.SRCVL190	19 mm
81.SRCVL260	26 mm
81.SRCVL300	30 mm
81.SRCVL330	33 mm

TCT RAILCUTTERS

FEpowerTools



Standaard Series (30 mm)

ART.NR.	DIA
FETR3017	Railcutter 17 mm
FETR3018	Railcutter 18 mm
FETR3019	Railcutter 19 mm
FETR3020	Railcutter 20 mm
FETR3021	Railcutter 21 mm
FETR3022	Railcutter 22 mm
FETR3023	Railcutter 23 mm
FETR3024	Railcutter 24 mm
FETR3025	Railcutter 25 mm
FETR3026	Railcutter 26 mm

ART.NR.	DIA
FETR3027	Railcutter 27 mm
FETR3028	Railcutter 28 mm
FETR3029	Railcutter 29 mm
FETR3030	Railcutter 30 mm
FETR3031	Railcutter 31 mm
FETR3032	Railcutter 32 mm
FETR3033	Railcutter 33 mm
FETR3034	Railcutter 34 mm
FETR3035	Railcutter 35 mm
FETR3036	Railcutter 36 mm

SPIRAALBOOR MET WELDONSCHACHT

M42 BOOR (25 MM)

Rotabroach



ART.NR.	DIA
RRTW080	8 mm

ART.NR.	DIA
RRTW135	13,5 mm

SNIJ-EN KOELMIDDEL MILKY



Snij- en koelmiddel met minerale olie voor algemene tot zware metaalbewerkingen op ijzer, staal, non-ferrometalen, aluminium en super-legeringen

Cutting Coolant Milky is een watermengbare niet-gelabelde snijkoelvloeistof met een hoog koeleffect, uitstekende smeerpresetaties, goede corrosiebescherming en een breed scala aan toepassingen (kan ook worden toegepast in CNC-centra). Het is extreem schuimarm - ook in zacht water. Conform TRGS 611. Het kan onder meer worden toegepast voor bewerkingsprocessen met een gedefinieerde snijkant. Materialen van aluminium en aluminiumlegeringen tot staal en staallegeringen tot grijs gietijzer in de metaalverwerkende industrie zijn geen probleem voor het product. Het uitstekende smerende effect helpt werkprocessen te versnellen. Zijn uitstekende compatibiliteit van het oppervlak maakt het universeel toepasbaar. Het risico op breuk en het gevaar van oververhitting of aanhechting van de gereedschappen wordt aanzienlijk verminderd.

- ✓ Zorgt voor betere prestaties
- ✓ Beter voor het milieu
- ✓ Zacht voor de huid

- Met water mengbaar
- Hoog koelend effect
- Goede corrosiebescherming
- Ideaal voor zware metaalbewerkingen op ijzer, staal, non-ferro metalen, aluminium en legeringen
- Boor- en aminevrij - in overeenstemming met de modernste eisen op het gebied van gezondheid op het werk
- Goede huidvriendelijkheid - dermatologisch testrapport beschikbaar

Beschikbaar in 20L en 200L jerrycan

HOUTBOREN VOOR DWARSLIGGERS



- HSS
- Geismar-aansluiting
- Verstevigde punt breekt minder snel af
- Herslijpbaar

ART. NR	AFMETING
27.AUGERS.GEISMAR180	18 mm
27.AUGERS.GEISMAR185	18,5 mm
27.AUGERS.GEISMAR190	19 mm
27.AUGERS.GEISMAR200	20 mm
27.AUGERS.GEISMAR210	21 mm

RAILBOREN MET MK-OPNAME



- HSS met MK-opname
- speciale geometrie & spiraal voor boren in spoorrails
- Spaanbreker

ART. NR	DIA	MK
27.MT3DRILLGEISMAR23	19 mm	3
27.MT3DRILLGEISMAR26	23 mm	3
27.MT3DRILLGEISMAR30	26 mm	3
27.MT3DRILLGEISMAR33	33 mm	3
27.MT4DRILLGEISMAR33	33 mm	4

PANPULLERS & HAKEN

Promega
PLUS



ART.NR.	OMSCHRIJVING
302.PANPULLER.SH	Panpuller (incl. korte haak)
302.PANPULLER.LH	Panpuller (incl. lange haak)
302.SHORT.HOOK.PPCAST	Korte haak
302.LONG.HOOK.PPCAST	Lange haak

PANSETTERS

Promega
PLUS



ART.NR.	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN
302.PANSETTER	Panpuller (incl. korte haak)	1000 x 260 mm

- Gewicht 5,3 Kg
- LEV.CODE: CDN-PS

DRAAGBARE SLAGMOERAANZETTER

VESSEL



GT-3500GE

- 2-takt motor - 46,50 cc
- Zeer goed uitgebalanceerd
- Zowel motor als benzinetank stevig beschermd
- Ergonomisch ontworpen
- links/rechts & neutrale stand
- Aansluiting 1"
- koppel: 800 Nm - 1030 Nm
- Capaciteit 36 mm
- Afmetingen 330 X 700 X 390
- Gewicht 19,50 Kg

- ✓ Zorgt voor betere prestaties
- ✓ Beter voor het milieu
- ✓ Zacht voor de huid

Bezoek onze webshop voor meer inspiratie



STANDAARD DOPPEN 1" AANSLUITING




Promega
PLUS

VOOR TREFOND 27 MM
VIERKANT

ART.NR.	OMSCHRIJVING	TYPE
302.SOCKET.10.27.SQ	PROMEGA SOCKET VIERKANT	1" 27MM
302.SOCKET.10.38.HEX	PROMEGA SOCKET HEXAGONAAL	1" 38 MM
302.SOCKET.10.41.HEX	PROMEGA SOCKET HEXAGONAAL	1" 41MM
302.SOCKET.10.43.HEX	PROMEGA SOCKET HEXAGONAAL	1" 43MM
302.SOCKET.10.44.HEX	PROMEGA SOCKET HEXAGONAAL	1" 44MM

UNIOR RING+PIN


UNIOR

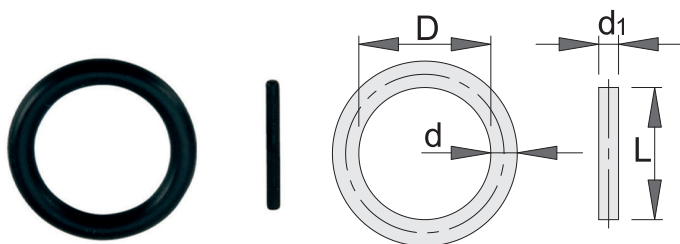

ART.NR.	CAPACITEIT	D	d	L	d1	GEWICHT
13. 615254	22-70	46	3,5	43	5	21
13. 615255	75-80	75	5,7	75	6	38

UNIOR VERLENGSTUKKEN

UNIOR

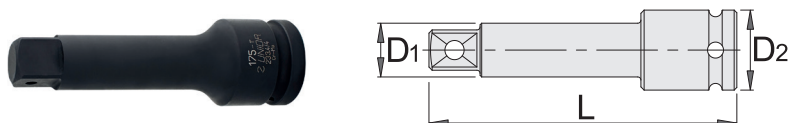

ART.NR.		L	D1	D2	GEWICHT
13. 615214	1"	175	33,5	54	1505
13. 615215	1"	250	33,5	54	2019

DOPPEN 7/8" MET GEISMAR COMPATIBELE SNELKOPPELING



ART.NR.	OMSCHRIJVING	TYPE
302.CDN.HEX.7.838G	PROMEGA GEISMAR SOCKET QUICK RELEASE	38MM HEXAGONAAL 7/8"
302.CDN.HEX.7.841G	PROMEGA GEISMAR SOCKET QUICK RELEASE	41MM HEXAGONAAL 7/8"
302.CDN.HEX.7.843G	PROMEGA GEISMAR SOCKET QUICK RELEASE	43MM HEXAGONAAL 7/8"
302.CDN.HEX.7.844G	PROMEGA GEISMAR SOCKET QUICK RELEASE	44MM HEXAGONAAL 7/8"
302.CDN.SQRE.27.7.8G	PROMEGA GEISMAR SOCKET QUICK RELEASE	27MM VIERKANT - 7/8"

3-IN-1 ADAPTER MET GEISMAR SNEKOPPELING



Bijna iedere spoorbouwer gebruikt de kraagschroefmachines van Röbel of Geismar en de draagbare slagmoeraanzetters van Vessel of Geismar. De kraagschroefmachines hebben een aansluiting van 7/8" waarvoor al jaren doppen met een snelkoppeling bestaan. De aansluiting van de draagbare slagmoeraanzetters is echter 1" en hiervoor dienen nog steeds doppen met ring en pin gebruikt te worden.

Nu is er exclusief bij Vamatec een 3-in-1 adapter beschikbaar.

Dit onderdeel dat we zelf ontworpen hebben is zowel een verlengstuk van 250 mm + adapter van 1" naar 7/8" met snelkoppeling. Dit uniek hulpstuk heeft **3 grote voordelen:**



- ✓ Je kan ergonomischer werken dankzij het 250 mm verlengstuk.
- ✓ Sneller en handiger werken doe je dankzij doppen met snelkoppeling ipv het achterhaald ring-en-pin systeem.
- ✓ Je hebt enkel nog één type doppen nodig (7/8" met snelkoppeling). Enkel nog voorraad van één type doppen zorgt voor besparing en bovendien neem je geen verkeerde doppen meer mee naar de werf.

VORTOK STRESSING ROLLER E-CLIP

VORTOK



- Gelijkmatige verdeling van de stress
- Aanzienlijke kosten-verlaging
- Zeer snelle werkwijze
- Verhoogde veiligheid





VERBETERING VAN HET RAIL STRESS PROCES

Vortok Stressing Rollers (VSRs) zijn ontwikkeld op het rail-stressen nauwkeuriger en efficiënter te laten verlopen. Tot op heden had men zowel een krik, onder-rollers en zijdelingse-rollers nodig om rails te stressen. Vortok heeft dit allemaal geïntegreerd in één product dat daardoor talrijke voordelen heeft.

- Aantal keren te gebruiken: 75x
- Lage wrijving zorgt voor egale verdeling van de stress over de gehele lengte van de rail
- Handen moeten niet onder de rail gestoken worden
- De Vortok rollers heffen de rail omhoog. Geen krik nodig.
- De Vortok rollers steunen de rail zijdelings. Geen afzonderlijke zijdelingse rollen nodig

✓ **KOSTEN-BESPAREND. DOOR DE LANGE LEVENSDUUR VAN DE VORTOK ROLLERS BESPAART MEN TOT 75% OP ROLLERS.**

✓ **VEILIGHEID: DE SPOORARBEIDER MOET ZIJN HANDEN NIET MEER ONDER DE RAIL STEKEN**

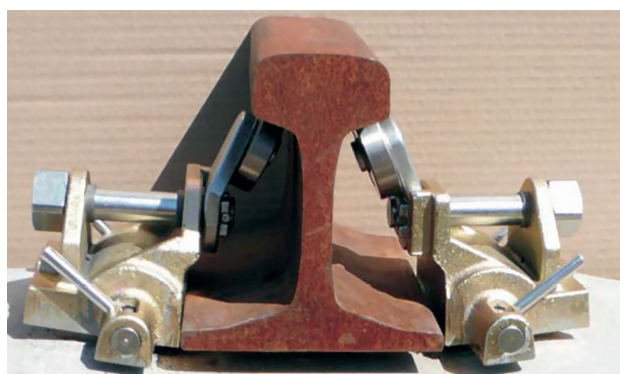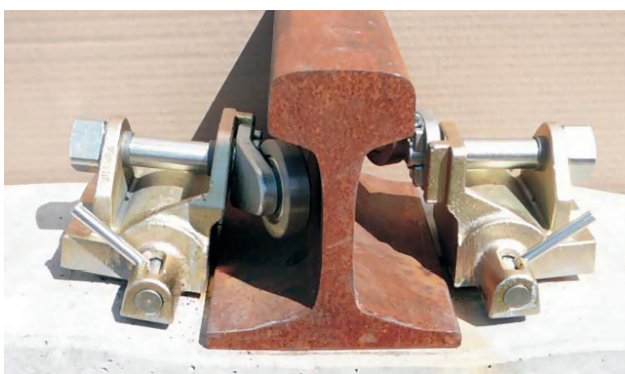


SLIJPWIELEN

- ✓ **DUURZAAM / LANGE LEVENSDUUR**
- ✓ **2 VERSCHILLENDE KWALITEITEN: A (STANDAARD) EN ZA (SPECIAAL)**
- ✓ **ZEER GOEDE KWALITEIT: NEEMT VEEL MATERIAAL AF ZONDER TE OVERHITTEN**

Promega
PLUS

- Kwaliteit: 12A16P4B
- Omschrijving: Promega slijpwielen passend op Geismar
- Afmetingen: 150x75x57 mm
- Gat: 4 X M8x1,5

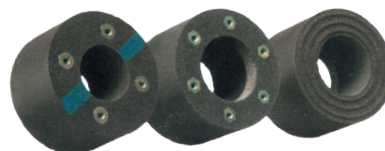

KWALITEIT	AFMETINGEN			TPM
12A16P4B	150 x 75 x 57	(4 x M8 x 15)	DK90	50



RAILCUT & RAILCUT II



Snijschijven voor doorslijpen van spoorrails.

Verpakt per **10** **GLOBE**

PREMIUM

TYPE	AFMETINGEN	ART.NR.	LEV. CODE
A24R	350 x 4 x 22,2 MM	09.350.40.222.RAIL	G2112 22
A24R	350 x 4 x 25,4 MM	09.350.40.254.RAIL	G2112 25
A24R	350 x 4 x 22,2 MM	09.350.40.222.RAILII	G2114 22
A24R	350 x 4 x 25,4 MM	09.350.40.254.RAILII	G2114 25

DOORSLIJPERS



ART.NR.	OMSCHRIJVING	DIA.
967046301	K1270 RAIL + RA 10	DIA 350 MM TREIN
967071101	K1270 RAIL + RA 10S	DIA 350 MM TRAM
967071201	K1270 RAIL + RA 10	DIA 400 MM TREIN
967071301	K1270 RAIL + RA 10S	DIA 400 MM TRAM

ART.NR.	OMSCHRIJVING
506226611	RAILKLEM RA10 (TREINRAILS)
506226612	RAILKLEM RA10 S (TRAMRAILS)

