

Satineermachine TRINOXFLEX

BBE 14-3 110

Bestelnr. 471.097



Satineermachine TRINOXFLEX

- + Microprocessor-elektronica: regelbaar toerental, d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbeveiliging
- + Uniek hulpstuk met snelkoppeling voor gereedschapsloze wisseling van de opzetstukken voor satineren, buisbandschuren en borstelen
- + Borstelopzetstuk met afneembare beschermkap en afzuigaansluiting Ø 32 mm voor stofvrij werken. Inclusief geleidingsaanslag voor het satineren van smalle werkstukken voor een recht schuurresultaat
- + Gereedschapsloos wisselen van schuurmateriaal via een gepatenteerd snelwisselsysteem
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Asvergrendeling
- + Voor stofvrij werken bij metaal en RVS. Ook voor het borstelen, structureren en reinigen van houten oppervlakken

Technische attributen

Opgenomen vermogen	1400 Watt
Afgegeven vermogen	880 Watt
Max. gereedschap-Ø	120 mm
Breedte gereedschap	100 mm
Gereedschapsopname	19 mm
Onbelast toerental	1000-3500 /min
Kabellengte	4,0 m
Afmeting (L x B x H)	335 x 190 x 210 mm
Gewicht	2,9 kg

Basisuitrusting

1 opzetstuk borstelen BB 110	461.555
1 transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
1 kofferinleg	451.991

Toebehoren

Afzuigkap

Bestelnr. 461.547



Technische attributen

VE	1
----	---

Afzuigkap voor de BSE 14-3 100 met afzuigaansluiting (Clip D32) voor walsen en borstels met max. Ø 110 mm.

Borstelstrip

Bestelnr. 461.563



Technische attributen

VE	1
----	---

Borstelstrip voor afzuigkap 461.547.

Opzetstuk borstelen

Bestelnr. 461.555



Technische attributen

VE	1
----	---

Opzetstuk borstelen voor de TRINOXFLEX. Met afneembare beschermkap en afzuigaansluiting Ø 32 mm voor stofvrij werken. Inclusief

geleidingsaanslag en trillingsgedempte, ergonomische handgreep. Gereedschapsloze schuurgereedschapwissel via gepatenteerd snelwisselsysteem.

Nylonborstel

Bestelnr. 465.135



Technische attributen	
Afmeting in mm	110 Ø x 85
Korrel	P 46
VE	1

Kunststofborstel met ingebedde schuurkorrels, zodat de schuurkorrels niet loslaten van het steunmateriaal. Voor het borstelen van houten oppervlakken, verwijderen van verfresten en het uitborstelen van jaarringen en zachte houtsoorten. Met 4-groevige walskern, passend voor alle machines met een 19mm gereedschapsopname met spiebaan.

Nylonborstel

Bestelnr. 465.143



Technische attributen	
Afmeting in mm	110 Ø x 85
Korrel	P 120
VE	1

Kunststofborstel met ingebedde schuurkorrels, zodat de schuurkorrels niet loslaten van het steunmateriaal. Voor het borstelen van houten oppervlakken, verwijderen van verfresten en het uitborstelen van jaarringen en zachte houtsoorten. Met 4-groevige walskern, passend voor alle machines met een 19mm gereedschapsopname met spiebaan.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

RVS-draadborstel

Bestelnr. 465.151




Technische attributen

Afmeting in mm	100 Ø x 85
VE	1

Voor het bewerken van houten oppervlakken met looistoffen zoals eikenhout en voor het structureren, uitborstelen van jaarringen in zachte houtsoorten. Verwijdert verfresten van houten oppervlakken. Ook ideaal voor het borstelen van metalen oppervlakken. Met 4-groevige walskern, passend voor alle machines met een 19mm gereedschapsopname met spiebaan.

Kofferinleg

Bestelnr. 451.991

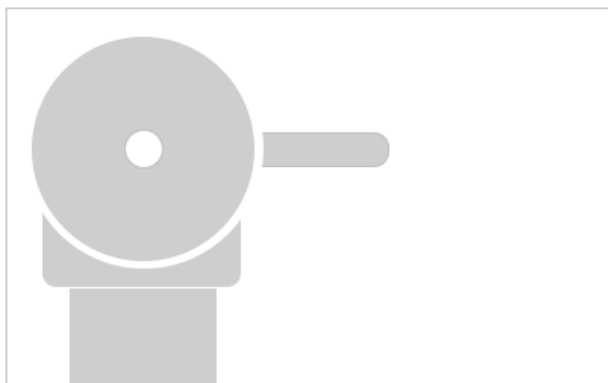

Technische attributen

VE	1
----	---

Inleg voor BBE 14-3 110 voor transportkoffer L-BOXX® 238.

Toebehoren

Transportkoffer L-BOXX®

Bestelnr. 414.093



Technische attributen

Externe afmeting L x B x H	442 x 357 x 253 mm
Interne afmeting L x B x H	378 x 306 x 209 mm
Gewicht	2,8 kg
VE	1

Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, toebehoren en verbruiksgoederen makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inlegstukken voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibel en eenvoudige gebruik. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswageninrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder inleg.

Staal draadborstel

Bestelnr. 465.178



Technische attributen

Afmeting in mm	100 Ø x 85
VE	1

Voor het bewerken, structureren van houten oppervlakken en het uitborstelen van jaarringen in zachte houtsoorten. Verwijdert verfresten van houten oppervlakken. Met 4-groevige walskern, passend voor alle machines met een 19mm gereedschapsopname met spiebaan.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Opzetstuk satineren

Bestelnr. 459.577



Technische attributen

Breedte	50 mm
VE	1

Opzetstuk satineren voor de TRINOXFLEX met geïntegreerde kopgreep. Gereedschapsloos via het snelwisselsysteem te monteren.