

Rondschuurmachine TRINOXFLEX in set

BRE 14-3 125 Set

Bestelnr. 433.446



Rondschuurmachine TRINOXFLEX in set

- + Microprocessor-elektronica: regelbaar toerental, d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbeveiliging
- + Uniek wisselsysteem met snelkoppeling voor gereedschapsloos wisselen van de opzetstukken voor satineren en rondschuren
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Schuurbandwissel: snel en zonder gereedschap
- + Afmeting schuurband: 760 x 40 mm
- + Hoogwaardige 270° schuurarm: uit licht metaal met 2 draaibare rollen voor een optimale omklemming van buizen tot 270 °
- + Asvergrendeling

Technische attributen

Opgenomen vermogen	1400 Watt
Afgegeven vermogen	880 Watt
Bandsnelheid	3,5-10 m/sec
Bandafmetingen	760 x 40 mm
Max. buis-Ø	125 mm
Onbelast toerental	1000-3500 /min
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	3,6 kg

Basisuitrusting

1 opzetstuk rondschuren BS 125	433.470
1 schuur-polijstband S 600	326.917
1 velcro-polijstband S 1500	326.933
1 schuurband MESHFLEX A 240	1 stuk van 326.879
1 schuurband MESHFLEX A 400	1 stuk van 326.852
5 schuurbanden CORUFLEX P 80	5 stuks van 326.739
5 schuurbanden CORUFLEX P 120	5 stuks van 326.755
5 schuurbanden CORUFLEX P 240	5 stuks van 434.914
1 transportkoffer L-BOXX® 238	414.093
1 kofferinleg	433.918

Toebehoren

Opzetstuk satineren

Bestelnr. 433.462



Technische attributen

VE	1
----	---

Opzetstuk satineren voor de TRINOXFLEX met geïntegreerde handgreep. Gereedschapsloos via het snelwisselsysteem te monteren.

Schuurband ZIRCOFLEX



Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
760 x 40	P 36	10	438.464
760 x 40	P 40	10	438.472
760 x 40	P 60	10	438.480
760 x 40	P 80	10	438.499
760 x 40	P 120	10	438.502

Schuurband met hoogwaardige zelfscherpemde zirconiumkorund voor een langere levensduur. Hoog afnameresultaat bij grof- en tussenschuren van stalen en roestvast stalen oppervlakken.

Schuurband CERAFLEX




Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
760 x 40	60	10	438.510
760 x 40	80	10	438.529
760 x 40	120	10	438.537

Flexibele hoogwaardige schuurband voor de beste schuurprestaties met hoog afnameresultaat en extreem lange levensduur door zelfscherpemde micro-kristallijn keramische korrels voor het voor- en tussenschuren van roestvast stalen oppervlakken. Koel schuren door extra multibinding.

Toebehoren

Schuurband CORUFLEX

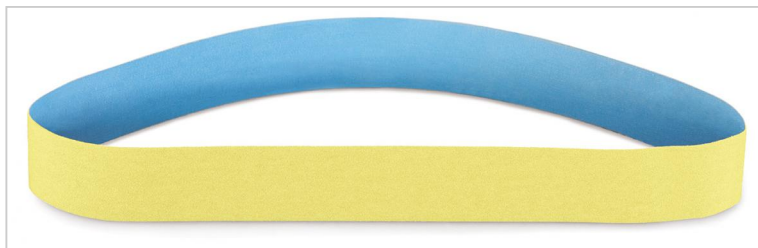

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
760 x 40	P 80	10	326.739
760 x 40	P 120	10	326.755
760 x 40	P 180	10	434.906
760 x 40	P 240	10	434.914

Zeer flexibele schuurband met geharde korundkorrels en actieve materialen voor de bewerking van roestvast staal. Bijzonder geschikt voor fijnschuren.

Schuurband MESHFLEX



Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
760 x 40	A 100	3	326.895
760 x 40	A 240	3	326.879
760 x 40	A 400	3	326.852

Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakeroest, spanen en vuil. Aanloopkleuren aan lasnaden bij dunne platen verwijderen zonder thermische vervorming. Voor schuur-, reinigingsen finishingwerkzaamheden aan staal, RVS, titaanlegeringen, lichte metalen, non-ferrometalen en kunststof.

Superfinishing velcro-polijstband



Technische attributen


Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
760 x 40	S 600	1	326.917
760 x 40	S 1500	1	326.933

Voor het hoogglans-polijsten zonder polijstmiddel in twee fasen.

Toebehoren

Kofferinleg

Bestelnr. 433.918

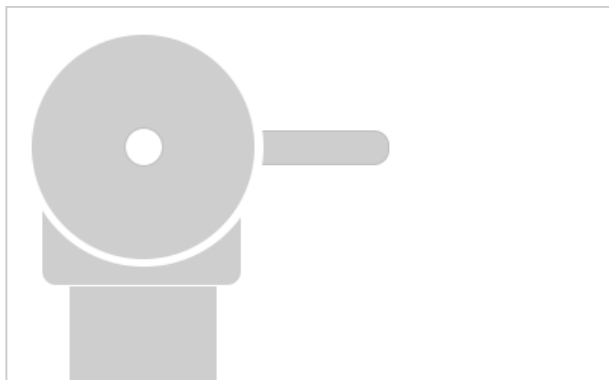

Inleg voor BSE/BRE/BSE INOX 14-3 voor transportkoffer L-BOXX® 238.

Technische attributen

VE	1
----	---

Transportkoffer L-BOXX®

Bestelnr. 414.093



Technische attributen

Externe afmeting L x B x H	442 x 357 x 253 mm
Interne afmeting L x B x H	378 x 306 x 209 mm
Gewicht	2,8 kg
VE	1

Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, toebehoren en verbruiksgoederen makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inlegstukken voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibel en eenvoudige gebruik. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswageninrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder inleg.