

## Rondschuurmachine TRINOXFLEX in set

**BRE 8-4 9**

**Bestelnr. 453.420**



### Technische attributen

Opgenomen vermogen	800 Watt
Afgegeven vermogen	325 Watt
Bandsnelheid	3-8 m/sec
Bandafmetingen	533 x 4 / 9 / 30 mm
Max. buis-Ø	50 mm
Onbelast toerental	1400-4000 /min
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	2,7 kg

### Basisuitrusting

1 opzetstuk rondschuren BR 50	459.585
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 60, 9 mm	2 stuks van 257.105
2 schuurbanden ZIRCOFLEX P 120, 9 mm	2 stuks van 257.102
1 inbussleutel, SW 4	102.229
1 inbussleutel, SW 6	104.167
1 transportkoffer L-BOXX® 136	414.085
1 kofferinleg	457.337

### Rondschuurmachine TRINOXFLEX in set

- + Microprocessor-elektronica: regelbaar toerental, d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbeveiliging
- + Uniek hulpstuk met snelkoppeling voor gereedschapsloos wisselen van machineopzetstukken voor satineren, rondschuren en vijlen
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Schuurbandwissel: snel en zonder gereedschap
- + Afmeting schuurband: 533 x 4 - 9 mm, alleen met wisselrollenset BR 30 (toebehoren)
- + Hoogwaardige 270° schuurarm: uit licht metaal met 2 draaibare rollen voor een optimale omklemming van buizen tot 270 °
- + Asvergrendeling

## Toebehoren

### Schuurband ZIRCOFLEX




#### Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 4	P 60	10	303.615
533 x 4	P 80	10	434.620
533 x 4	P 120	10	303.623

Schuurband met hoogwaardige zelfscherpende zirconiumkorund voor een langere levensduur. Hoog afnameresultaat bij grof- en tussenschuren van stalen en roestvast stalen oppervlakken.

### Schuurband ZIRCOFLEX

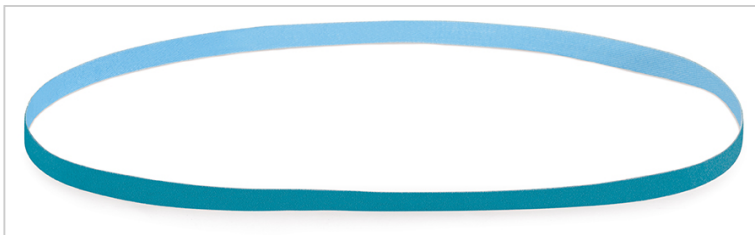

#### Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 9	P 40	10	257.101
533 x 9	P 60	10	257.105
533 x 9	P 80	10	434.639
533 x 9	P 120	10	257.102

Schuurband met hoogwaardige zelfscherpende zirconiumkorund voor een langere levensduur. Hoog afnameresultaat bij grof- en tussenschuren van stalen en roestvast stalen oppervlakken.

### Schuurband ZIRCOFLEX



#### Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 30	P 40	10	256.538
533 x 30	P 60	10	255.328
533 x 30	P 80	10	434.647
533 x 30	P 120	10	255.329

Schuurband met hoogwaardige zelfscherpende zirconiumkorund voor een langere levensduur. Hoog afnameresultaat bij grof- en tussenschuren van stalen en roestvast stalen oppervlakken.

## Toebehoren

### Schuurband CERAFLEX




#### Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 4	60	10	434.655
533 x 4	80	10	434.663
533 x 4	120	10	434.671

Flexibele hoogwaardige schuurband voor de beste schuurprestaties met hoog afnameresultaat en extreem lange levensduur door zelfscherpemde micro-kristallijn keramische korrels voor het voor- en tussenschuren van roestvast stalen oppervlakken. Koel schuren door extra multibinding.

### Schuurband CERAFLEX

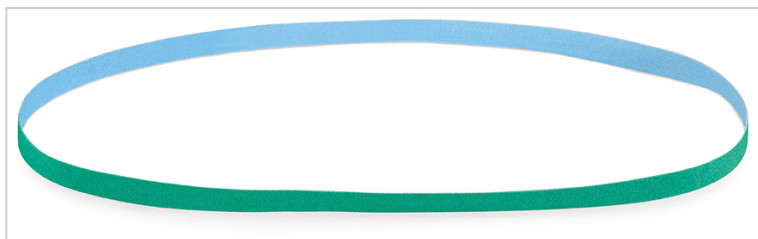


#### Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 9	60	10	434.698
533 x 9	80	10	434.701
533 x 9	120	10	434.728

Flexibele hoogwaardige schuurband voor de beste schuurprestaties met hoog afnameresultaat en extreem lange levensduur door zelfscherpemde micro-kristallijn keramische korrels voor het voor- en tussenschuren van roestvast stalen oppervlakken. Koel schuren door extra multibinding.

### Schuurband CERAFLEX

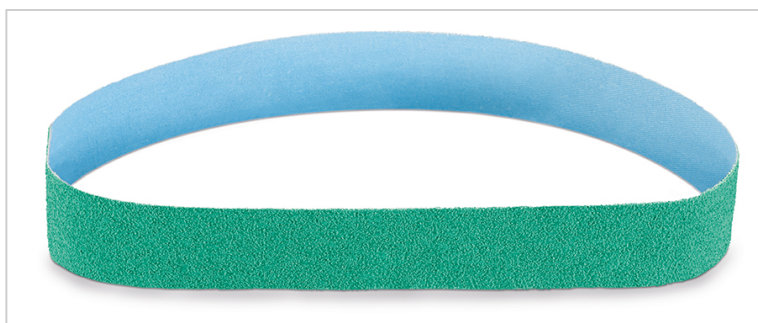


#### Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 30	60	10	434.736
533 x 30	80	10	434.744
533 x 30	120	10	434.752

Flexibele hoogwaardige schuurband voor de beste schuurprestaties met hoog afnameresultaat en extreem lange levensduur door zelfscherpemde micro-kristallijn keramische korrels voor het voor- en tussenschuren van roestvast stalen oppervlakken. Koel schuren door extra multibinding.

## Toebehoren

### Schuurband CORUFLEX

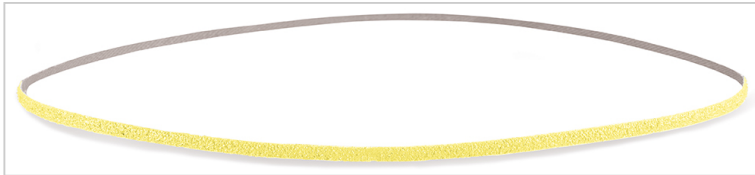


#### Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 4	P 120	10	434.760
533 x 4	P 180	10	434.779
533 x 4	P 240	10	434.787

Zeer flexibele schuurband met geharde korundkorrels en actieve materialen voor de bewerking van roestvast staal. Bijzonder geschikt voor fijnschuren.

### Schuurband CORUFLEX

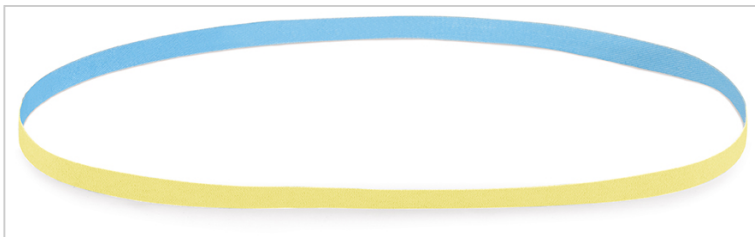


#### Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 9	P 120	10	434.795
533 x 9	P 180	10	434.809
533 x 9	P 240	10	434.817

Zeer flexibele schuurband met geharde korundkorrels en actieve materialen voor de bewerking van roestvast staal. Bijzonder geschikt voor fijnschuren.

### Schuurband CORUFLEX

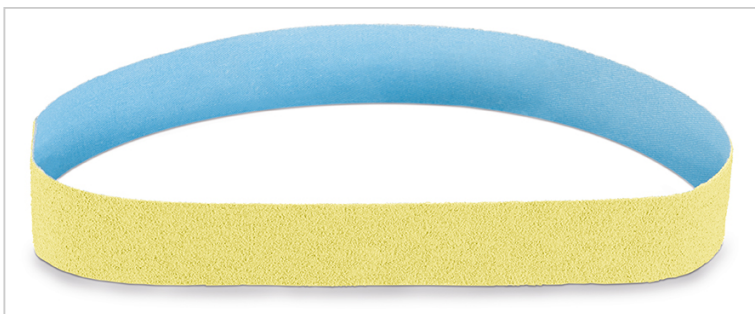

#### Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 30	P 120	10	434.825
533 x 30	P 180	10	434.833
533 x 30	P 240	10	434.841

Zeer flexibele schuurband met geharde korundkorrels en actieve materialen voor de bewerking van roestvast staal. Bijzonder geschikt voor fijnschuren.

## Toebehoren

### Schuurband MESHFLEX



Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakteroest, spanen en vuil. Aanloopkleuren aan lasnaden bij dunne platen verwijderen zonder thermische vervorming. Voor schuur-, reinigingsen finishingwerkzaamheden aan staal, RVS, titaanlegeringen, lichte metalen, non-ferrometalen en kunststof.

#### Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 9	A 240	3	318.663
533 x 9	A 400	3	318.671

### Schuurband MESHFLEX



Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakteroest, spanen en vuil. Aanloopkleuren aan lasnaden bij dunne platen verwijderen zonder thermische vervorming. Voor schuur-, reinigingsen finishingwerkzaamheden aan staal, RVS, titaanlegeringen, lichte metalen, non-ferrometalen en kunststof.

#### Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
533 x 30	A 100	3	434.868
533 x 30	A 240	3	318.647
533 x 30	A 400	3	318.655


FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Toebehoren

### Kofferinleg

Bestelnr. 457.337

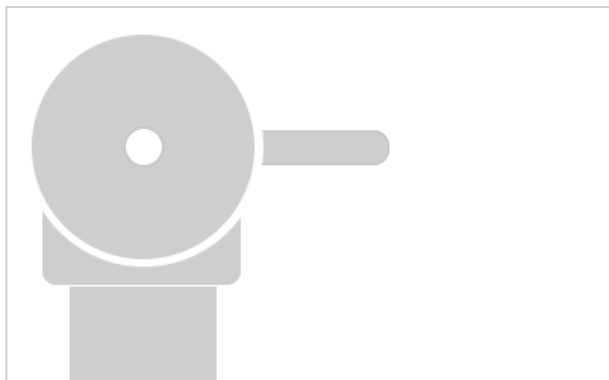

Inleg voor BRE/FBE 8-4 voor transportkoffer L-BOXX® 136.

#### Technische attributen

VE	1
----	---

### Transportkoffer L-BOXX®

Bestelnr. 414.085



#### Technische attributen

Externe afmeting L x B x H	442 x 357 x 151 mm
Interne afmeting L x B x H	378 x 311 x 107 mm
Gewicht	2,2 kg
VE	1

Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, accessoires en verbruiksgoederen makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inserts voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibele en eenvoudige handling. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswagen-inrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder insert met extra frontgreep.

## Toebehoren

### Wisselrollenset

Bestelnr. 459.615



Wisselrollenset voor BR 50 voor banden met een breedte van 4-9 mm.

#### Technische attributen

VE	1
----	---

### Wisselrollenset

Bestelnr. 459.607



Wisselrollenset voor BR 50 voor banden tot een breedte van 30 mm.

#### Technische attributen

VE	1
----	---

### Opzetstuk satineren

Bestelnr. 459.577



Opzetstuk satineren voor de TRINOXFLEX met geïntegreerde kopgreep. Gereedschapsloos via het snelwisselsysteem te monteren.

#### Technische attributen

Breedte	50 mm
VE	1

FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Toebehoren

### Opzetstuk rondschuren

Bestelnr. 459.585




Opzetstuk rondschuren voor de TRINOXFLEX. Gereedschapsloos via het snelwisselsysteem te monteren. Opzetstuk variabel in te stellen.

#### Technische attributen

VE	1
----	---

### Opzetstuk bandvijl

Bestelnr. 459.593

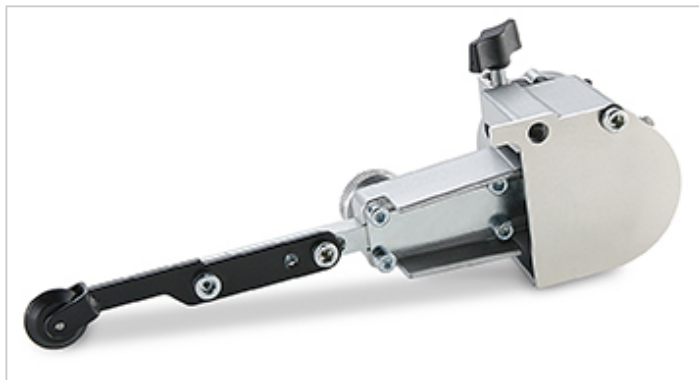

Schuuropzetstuk bandvijl voor de TRINOXFLEX. Gereedschapsloos te monteren via het snelwisselsysteem. Inclusief schuurarmen met 9 en 30 mm.

#### Technische attributen

VE	1
----	---