

Satineermachine TRINOXFLEX

BSE 14-3 100

Bestelnr. 433.411



Satineermachine TRINOXFLEX

- + Microprocessor-elektronica: regelbaar toerental, d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbeveiliging
- + Uniek wisselsysteem met snelkoppeling voor gereedschapsloos wisselen van de opzetstukken voor satineren en rondschuren
- + Opzetstuk satineren variabel in te stellen, maakt werken aan randen mogelijk, ook geschikt voor smalle rollen, incl. parallelle aanslag
- + Gereedschapsloos wisselen van schuurmateriaal via een gepatenteerd snelwisselsysteem
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + Verstelbare beschermkap voor toebehoren tot \varnothing 125 mm
- + Asvergrendeling
- + Voor een optimale bewerking van diverse materialen voor het satineren, structureren, polijsten, borstelen, glad maken, ontroesten, ontbramen van staal en roestvast stalen oppervlakken

Technische attributen

Opgenomen vermogen	1400 Watt
Afgegeven vermogen	880 Watt
Max. gereedschap- \varnothing	125 mm
Breedte gereedschap	100 mm
Gereedschapsopname	19 mm
Onbelast toerental	1000-3500 /min
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	2,9 kg


Basisuitrusting

1 opzetstuk satineren BS 100	433.462
------------------------------	---------

Toebehoren

Opzetstuk rondschuren

Bestelnr. 433.470

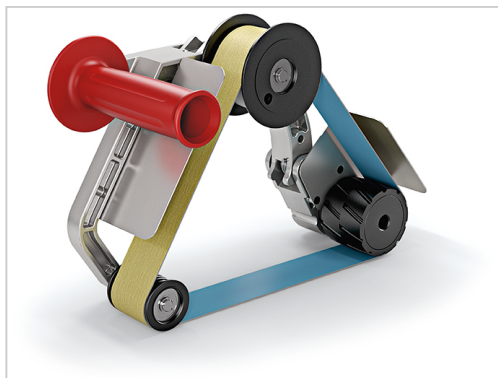

Opzetstuk rondschuren voor de TRINOXFLEX. Gereedschapsgelukkig via het snelwisselsysteem te monteren. Opzetstuk variabel in te stellen.

Technische attributen

VE	1
----	---

Afzuigkap

Bestelnr. 461.547



Afzuigkap voor de BSE 14-3 100 met afzuigaansluiting (Clip D32) voor walsen en borstels met max. Ø 110 mm.

Technische attributen

VE	1
----	---

Rubberen luchtcilinder

Bestelnr. 433.896



Voor het nauwkeurig schuren van contouren.

Technische attributen

Afmeting in mm	100 Ø x 100
VE	1

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Expansierol

Bestelnr. 433.926



Technische attributen

Afmeting in mm	100 Ø x 100
VE	1

Voor het gebruik van schuur- en polijstulzen Deze worden eenvoudig over de rubberen dragers geschoven en door de centrifugaalkracht stevig vastgeklemd.

Luchtpomp

Bestelnr. 256.284



Technische attributen


VE	1
----	---

Om de luchtrol op te pompen.

Toebehoren

Aandrijfrol

Bestelnr. 303.054

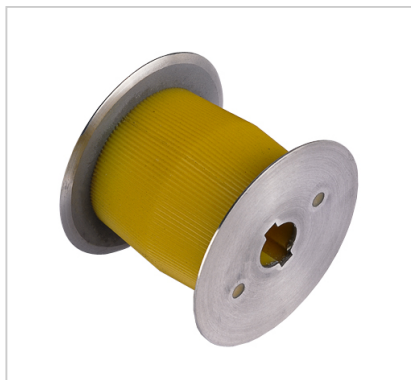

Met inox aanloopschijf. Nodig: set afstandsrings (bestelnr. 250.522).

Technische attributen

Afmeting in mm	62 Ø x 70
VE	1

Poli-clean

Bestelnr. 257.375



Hardstructuur-vlieswiel. Voor reinigen van lasnaden, verwijderen van roest en oxidatievlekken tot diep in de poriën.

Technische attributen

Afmeting in mm	100 Ø x 100
Korrel	extra coarse
VE	1

Schuurmop



Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
100 Ø x 50	P 40	1	250.496
100 Ø x 50	P 60	1	250.498
100 Ø x 50	P 80	1	250.499
100 Ø x 50	P 120	1	250.501

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Technische attributen			
100 Ø x 50	P 180	1	250.504
100 Ø x 50	P 240	1	250.505
100 Ø x 100	P 40	1	358.827
100 Ø x 100	P 60	1	358.835
100 Ø x 100	P 80	1	358.843
100 Ø x 100	P 120	1	358.851
100 Ø x 100	P 180	1	358.878
100 Ø x 100	P 240	1	358.886

lak, spanen, graten. Met korrel 40 kan men zelfs diepe krassen uit inox verwijderen.

Schuurvlies



Elastische vliesrol uit nylonweefsel met schuurkorrels en inkeping. Voor inox, koper, aluminium, messing enz. Voor het reinigen van roestlagen en om kunststof en hout te effenen.

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	377.910
100 Ø x 100	A 180 (medium)	1	377.929
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	377.937

Schuurvlies



Elastische vliesrol uit nylonweefsel met schuurkorrels en inkeping. Voor inox, koper, aluminium, messing enz. Voor het reinigen van roestlagen en om kunststof en hout te effenen.

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
100 Ø x 50	A 80 (coarse)	1	250.509
100 Ø x 50	A 160 (medium)	1	250.510
100 Ø x 50	A 280 (fine)	1	250.512
100 Ø x 50	A 400 (very fine)	1	250.513
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	256.973
100 Ø x 100	A 160 (medium)	1	256.974
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	256.975
100 Ø x 100	A 400 (very fine)	1	256.976

Toebehoren

Schuurmop-vlies



Elastische combinatie uit schuurmop en schuurvlies. Geschikt om te matteren en satineren. Verwijdert kleine krassen uit metalen, harde kunststoffen en hout.

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
100 Ø x 50	P 80/A 160	1	250.515
100 Ø x 50	P 150/A 280	1	250.516
100 Ø x 50	P 240/A 280	1	358.894
100 Ø x 100	P 80/A 160	1	256.977
100 Ø x 100	P 150/A 280	1	256.978
100 Ø x 100	P 240/A 280	1	358.908

Schuurvlies, gevouwen



Flexibel polijstwiël met schuurlamellen voor praktisch aanzetvrij schuren van RVS, koper, aluminium, messing, enz.

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
100 Ø x 100	A 100	1	347.272
100 Ø x 100	A 180	1	347.280
100 Ø x 100	A 280	1	347.299

Toebehoren

Fijnschuurrol



Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
100 Ø x 50	K 60	1	250.525
100 Ø x 50	K 180	1	250.526

Zacht gummi-polijst wiel uit gummibinding met schuurkorrels. Om bijzonder glanzende langsstructuren te bereiken. De beste resultaten met inox.

RVS-draadborstel



Bestelnr. 251.625

Technische attributen

Afmeting in mm	100 Ø x 70
VE	1

Elastische RVS-draadborstel. Ontroest, ontbraamt, ruwt op en verwijdert lak. 1 Stuk nodig en een set afstandsringen (bestelnr. 250.522).

Toebehoren

Metaalborstel

Bestelnr. 251.626



Technische attributen

Afmeting in mm	100 Ø x 70
VE	1

Uit getorste, krachtige goudkleurige staaldraad. Zeer hard en stijf. Ontroest, ontbraamt, verwijdert vuil en oude verf. Voor het accentueren van gevlamd hout. 1 Stuk nodig + set afstandsringen (bestelnr. 250.522).

Poli-vilt

Bestelnr. 257.374



Technische attributen

Afmeting in mm	100 Ø x 50
VE	1

Zacht en elastisch polijst wiel uit vilt. Voor het hoogglans-polijsten in combinatie met polijstpasta's en -crèmes.

Toebehoren

Katoenschijf

Bestelnr. 317.950



Technische attributen

Afmeting in mm	100 Ø x 10
VE	8

Polijstring uit behandelde katoenen doek. Polijst aluminium, koper, messing en VA-staal hoogglanzend. 8 Stuks nodig en een set afstandsringen (bestelnr. 250.522).

Schuur-polijsthuls



Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
100 Ø x 100	S 600	1	436.429
100 Ø x 100	S 1500	1	436.437

Voor het hoogglans-polijsten zonder polijstmiddel in twee fasen.

Toebehoren

Schuurhuls ZIRCOFLEX




Schuurhuls met hoogwaardige zelfscherpemde zirconiumkorund voor een langere levensduur. Hoog afnameresultaat bij grof- en tussenschuren van stalen en roestvast stalen oppervlakken.

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
100 Ø x 100	P 60	5	434.507
100 Ø x 100	P 80	5	434.515
100 Ø x 100	P 120	5	434.523

Schuurhuls CERAFLEX

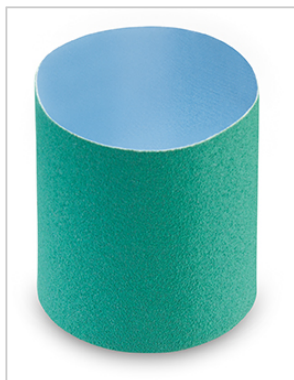


Flexibele hoogwaardige schuurhuls voor de beste schuurprestaties met hoog afnameresultaat en extreem hoge levensduur door zelfscherpemde micro-kristallijn keramische korrels voor het voor- en tussenschuren van roestvast stalen oppervlakken. Koel schuren door extra multibinding.

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
100 Ø x 100	60	5	434.531
100 Ø x 100	80	5	434.558
100 Ø x 100	120	5	434.566

Toebehoren

Schuurhuls CORUFLEX

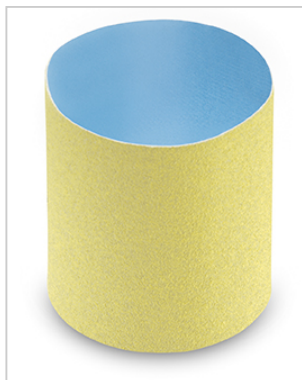

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
100 Ø x 100	P 180	5	434.574
100 Ø x 100	P 240	5	434.582

Zeer flexibele slijphuls met geharde korundkorrels en slijpactieve materialen voor de bewerking van roestvast staal. Bijzonder geschikt voor fijnslijpen.

Slijphuls MESHFLEX

Bestelnr. 434.590



Technische attributen

Afmeting in mm	100 Ø x 100
Korrel	A 100
VE	1

Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakteroest, spanen en vuil. Aanloopkleuren aan lasnaden bij dunne platen verwijderen zonder thermische vervorming. Voor schuur-, reinigings- en finishingwerkzaamheden aan staal, RVS, titaanlegeringen, lichte metalen, non-ferrometalen en kunststof.

Toebehoren

Slijphuls MESHFLEX

Bestelnr. 434.604



Technische attributen

Afmeting in mm	100 Ø x 100
Korrel	A 240
VE	1

Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakeroest, spanen en vuil. Aanloopkleuren aan lasnaden bij dunne platen verwijderen zonder thermische vervorming. Voor schuur-, reinigingsen finishingwerkzaamheden aan staal, RVS, titaanlegeringen, lichte metalen, non-ferrometalen en kunststof.

Slijphuls MESHFLEX

Bestelnr. 434.612



Technische attributen

Afmeting in mm	100 Ø x 100
Korrel	A 400
VE	1

Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakeroest, spanen en vuil. Aanloopkleuren aan lasnaden bij dunne platen verwijderen zonder thermische vervorming. Voor schuur-, reinigingsen finishingwerkzaamheden aan staal, RVS, titaanlegeringen, lichte metalen, non-ferrometalen en kunststof.

Toebehoren

Velcro-schuurband

Bestelnr. 284.718



Technische attributen

Afmeting in mm	600 x 40
Korrel	P 60
VE	10

Voor het voorschuren van buizen en pijpen. Benodigd is de aandrijfrol RA 62x70 INOX 303.054.

Velcro-schuurband

Bestelnr. 284.726



Technische attributen

Afmeting in mm	600 x 40
Korrel	P 120
VE	10

Voor het voorschuren van buizen en pijpen. Benodigd is de aandrijfrol RA 62x70 INOX 303.054.

Velcro-vlies

Bestelnr. 281.069



Technische attributen

Afmeting in mm	600 x 40
Korrel	A 100
VE	2

Voor het napolijsten van buizen en pijpen. Benodigd is de aandrijfrol RA 62x70 INOX 303.054.

Toebehoren

Velcro-vlies

Bestelnr. 281.077



Technische attributen

Afmeting in mm	600 x 40
Korrel	A 180
VE	2

Voor het napolijsten van buizen en pijpen. Benodigd is de aandrijfrol RA 62x70 INOX 303.054.

Velcro-vlies

Bestelnr. 281.085



Technische attributen

Afmeting in mm	600 x 40
Korrel	S 400
VE	2

Voor het napolijsten van buizen en pijpen. Benodigd is de aandrijfrol RA 62x70 INOX 303.054.

Superfinishing velcro-polijstband

Bestelnr. 318.736



Technische attributen

Afmeting in mm	600 x 40
Korrel	S 1500
VE	2

Voor het polijsten van roestvrij staal op hoge glans. Benodigd is de aandrijfrol RA 62x70 INOX 303.054.

Toebehoren

Velcro-aandrijfriem, blauw

Bestelnr. 281.050



Technische attributen

Afmeting in mm	700 x 30
VE	2

Voor het eenvoudig wisselen van de diverse schuurbanden. Eenvoudige toepassing - heeft een weerstand tot 100 kg. Benodigd is de aandrijfrol RA 62x70 INOX 303.054.

Kleefband voor schuurband

Bestelnr. 251.838



Technische attributen


Afmeting in mm	40 x 5000
VE	1

Voor het sluiten van open schuurbanden. Benodigd is de aandrijfrol RA 62x70 INOX 303.054.

Toebehoren

Kofferinleg

Bestelnr. 433.918

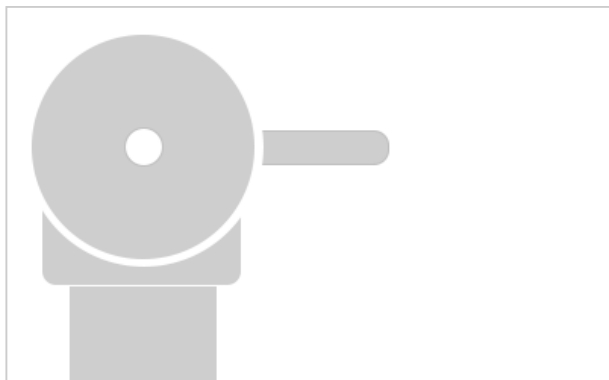

Inleg voor BSE/BRE/BSE INOX 14-3 voor transportkoffer L-BOXX® 238.

Technische attributen

VE	1
----	---

Transportkoffer L-BOXX®

Bestelnr. 414.093



Technische attributen

Externe afmeting L x B x H	442 x 357 x 253 mm
Interne afmeting L x B x H	378 x 306 x 209 mm
Gewicht	2,8 kg
VE	1

Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, toebehoren en verbruiksgoederen makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inlegstukken voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibel en eenvoudige gebruik. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswageninrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder inleg.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Set afstandsringen

Bestelnr. 250.522



Technische attributen

VE	6
----	---

Noodzakelijk voor nylonborstels, VA-draadborstels, metaalborstels en katoenschijven, wanneer maar 1 schuurwiel gemonteerd wordt, ook nodig voor schuurmop, schuurvlies, schuurmop-vlies, fijnschuurrol alsook voor schuurwielen smaller dan 100 mm.

Opzetstuk satineren

Bestelnr. 459.577



Technische attributen

Breedte	50 mm
VE	1

Opzetstuk satineren voor de TRINOXFLEX met geïntegreerde kopgreep. Gereedschapsloos via het snelwisselsysteem te monteren.