

2100 Watt haakse slijper, 230 mm

L 21-6 230

Bestelnr. 391.514



2100 Watt haakse slijper, 230 mm

- + Robuuste motor- en aandrijving behuizing. De stabiele en duurzame stalen aandrijving, alsook de door een metalen kap beschermde lagers, verhogen de betrouwbaarheid en de levensduur.
- + Ergonomisch gevormd slank motorhuis zorgt voor optimale geleiding en bediening. Het vibratiedempingselement tussen handvat en behuizing zorgt voor trillingsarm werken.
- + SoftVib-trillingsvrije handgreep verstelbaar in 3 posities
- + 2 Componente handgreep
- + Schakelaar: met aan-/uitschakelblokkering
- + Heropstartbeveiliging na stroomonderbreking
- + Zachte aanloop: voor een veilige start zonder overbelasting van het elektriciteitsnet
- + Asvergrendeling
- + Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap
- + Optioneel toebehoren: doorslijpbeschermer (389.625) of deksel voor doorslijpbeschermer (446.068)

Technische attributen

Max. slijpschijf-Ø	230 mm
Onbelast toerental	6500 /min
Opgenomen vermogen	2100 Watt
Afgegeven vermogen	1250 Watt
Gereedschapsopname	M 14
Spanhals-Ø	64 mm
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	5,4 kg

Basisuitrusting

1 slijpbeschermer 230 Ø	338.729
1 SoftVib-handgreep	325.384
1 spansleutel BL 5	100.110
1 spanflens	338.753
1 spanmoer M 14	100.080

Toebehoren

Diamantjet - diamantslijpschijven, standaard, beton

Bestelnr. 349.054



Snelle, universele slijpschijven met lange levensduur voor beton en steen.

Technische attributen

Afmeting in mm	230 Ø x 22,2
VE	1

SDS-clic snelspanmoer M 14

Bestelnr. 253.049



Voor gereedschapsloze schijvenwissel, aanbevolen voor schijfdiameters van Ø 150-230 mm.

Technische attributen

VE	1
----	---

SoftVib-handgreep

Bestelnr. 325.384



De SoftVib-handgreep met trillingsdemping voor het aanzienlijk verminderen van hand -en armtrillingen. Hierdoor worden de gewrichten van de

Technische attributen

Type	M 14
VE	1

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

gebruiker aanzienlijk gespaard.

Schuurbeschermkap

Bestelnr. 338.729



Schuurbeschermkap.

Technische attributen

Diameter in mm	230
VE	1

Doorslijpbeschermkap

Bestelnr. 389.625



Slijpbeschermkap geschikt voor L 21-6/L 24-6/L 26-6 230.

Technische attributen

Diameter in mm	230
VE	1

Toebehoren

Afzuigkap

Bestelnr. 445.487



Technische attributen

Diameter in mm	230
VE	1

Afzuigkap-set voor werkzaamheden met doorslijpschijven voor haakse slijpmachines van 230 mm. Bestaande uit afzuiging met geleidewiel en aluminium deksel. Gereedschapsloos te monteren op bestaande beschermkap.

Transportkoffer

Bestelnr. 444.391



Technische attributen


Gewicht	4,0 kg
VE	1

Slagvaste kunststof koffer voor de LE 14-7 125 met veel ruimte voor extra schuurmiddelen. De machine kan met de gemonteerde zijhandgreep worden geplaatst.

Toebehoren

Deksel beschermkap

Bestelnr. 446.068

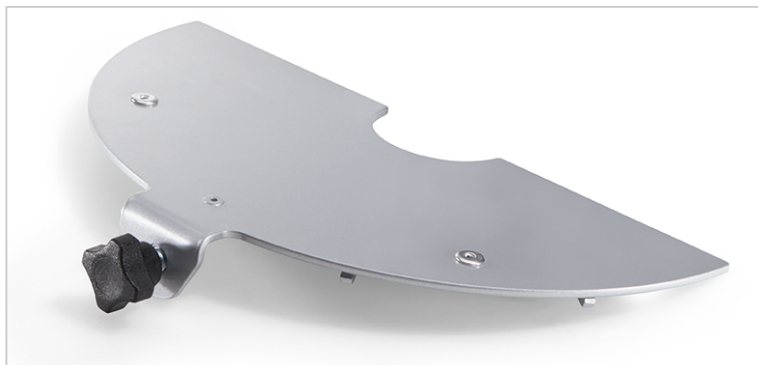

Technische attributen

Diameter in mm	230
VE	1

Voor gereedschapsloze omschakeling van de aanwezige beschermkap voor doorslijpwerkzaamheden.

Diamantjet - diamantslijpschijf universeel

Bestelnr. 500.720



Technische attributen

Afmeting in mm	230 Ø 22,2
VE	1

Universele doorslijpschijf voor de meeste bouwmaterialen zoals bv. beton B45 (hard beton), zachte granietsoorten, baksteen.

Doorslijp-afzuigkap voor grote haakse slijpers 230 mm

Bestelnr. 471.895



Technische attributen

Diameter in mm	230
Afmeting (L x B x H)	365x195x290 mm
VE	1

Afzuigkap voor stofvrij snijden met efficiënte stofafzuiging voor exact werken met diamant-doorslijpschijven op 230 mm haakse slijpers. Extreem

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

stabiel, geen verdraaien door het zijdelingse gewicht van de haakse slijper dankzij stabilisator. Bodemplaat met wielen voor eenvoudig voorwaarts werken, zijhandgreep links of rechts monteerbaar. Met zuigaansluiting voor FLEX Clip-systeem en adapter voor geleidebeugel. Diepte-aanslag met indeling voor instelling van de zaagdiepte voor gebruik met of zonder geleidebeugel. Maximale zaagdiepte 60 mm.