

FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## 1200 Watt haakse slijper, 125 mm

**L 1506 VR**

Bestelnr. 437.972



### Technische attributen

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Max. slijpschijf-Ø                  | 125 mm         |
| Onbelast toerental                  | 2200-6800 /min |
| Opgenomen vermogen                  | 1200 Watt      |
| Afgegeven vermogen                  | 700 Watt       |
| Gereedschapsopname                  | M 14           |
| Kabellengte                         | 4,0 m          |
| Gewicht (zonder beschermkap, greep) | 1,9 kg         |

### Basisuitrusting


|                            |         |
|----------------------------|---------|
| 1 zijdelingse handgreep    | 194.034 |
| 1 slijpbeschermkap 125 Ø   | 394.394 |
| 1 spansleutel              | 100.110 |
| 1 spanmoer M 14            | 100.080 |
| 1 spanflens                | 191.612 |
| 1 velcro-steunschijf 115 Ø | 208.817 |

### 1200 Watt haakse slijper, 125 mm

- + VR-volle-golf-elektronica: met toerentalcontrole door tachogenerator, zachte aanloop, overbelastingsbeveiliging en toerentalkeuze
- + Motor: hoogbelastbaar met hoge werkingsgraad voor sterke prestaties
- + Heropstartbeveiliging na stroomonderbreking
- + Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap
- + Asvergrendeling
- + Deze machine is ook verkrijgbaar in 110 V

## Toebehoren

### Vlaklamelschijf voor metaal en RVS

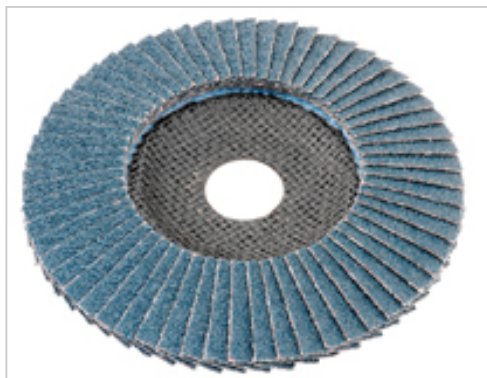

#### Technische attributen

| Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnr. |
|----------------|--------|----|-----------|
| 125 Ø x 22,2   | P 60   | 10 | 349.925   |
| 125 Ø x 22,2   | P 80   | 10 | 349.933   |

Bewerken van lasnaden. Verwijderen van laspunten en-rupsen. Kanten schuin afwerken en afronden. Voor slijpwerkzaamheden aan metaal, RVS, gelegeerd en niet-gelegeerd staal, licht metaal, non-ferrometaal, constructiestaal, gietijzer.

### SC-VL polijstlamelschijf voor metaal en RVS

**Bestelnr. 358.606**



#### Technische attributen

|                |              |
|----------------|--------------|
| Afmeting in mm | 125 Ø x 22,2 |
| Korrel         | medium       |
| VE             | 5            |

Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakeroest en spanen. Voor schuur-, reinigings- en finishingwerkzaamheden op staal, RVS, titaanlegeringen, licht metaal, non-ferrometaal en kunststof.

## Toebehoren

### Velcro-steunschijf M 14

Bestelnr. 231.983



Elastische velcro-steunschijf tot max. 12.000/min.

#### Technische attributen

|                |       |
|----------------|-------|
| Afmeting in mm | 125 Ø |
| VE             | 1     |

### Velcro-steunschijf, gedempt M 14

Bestelnr. 350.737



12mm rubberen-demping voor een gelijkmatige drukverdeling bij het slijpen, polijsten en verzegelen tot max. 10.000/min. Niet geschikt voor LE 14-11 125/LBE 17-11 125.

#### Technische attributen

|                |       |
|----------------|-------|
| Afmeting in mm | 125 Ø |
| VE             | 1     |

## Toebehoren

### Velcro-steunschijf, gedempt M 14

Bestelnr. 240.311



#### Technische attributen

|                |       |
|----------------|-------|
| Afmeting in mm | 115 Ø |
| VE             | 1     |

12mm rubberen-demping voor een gelijkmatige drukverdeling bij het slijpen, polijsten en verzegelen tot max. 10.000/min. Niet geschikt voor LE 14-11 125/LBE 17-11 125.

### Velcro-schuurpapier PURFLEX




#### Technische attributen

| Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnr. |
|----------------|--------|----|-----------|
| 115 Ø          | P 24   | 25 | 381.195   |
| 115 Ø          | P 40   | 50 | 381.209   |
| 115 Ø          | P 60   | 50 | 381.217   |
| 115 Ø          | P 80   | 50 | 381.225   |
| 115 Ø          | P 100  | 50 | 381.233   |
| 115 Ø          | P 120  | 50 | 381.241   |
| 115 Ø          | P 150  | 50 | 381.268   |
| 115 Ø          | P 180  | 50 | 381.276   |

Ideaal voor hout- en metaalbewerking.

## Toebehoren

### Velcro schuurpapier ZIRCOFLEX

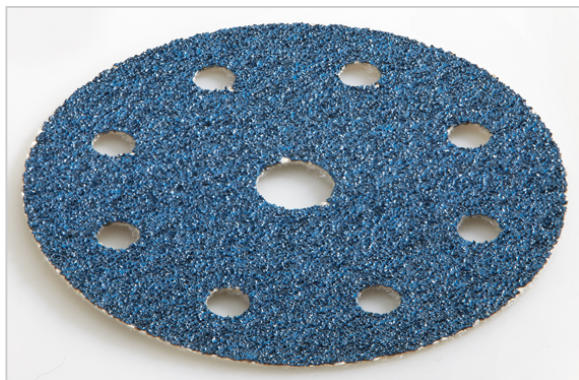

#### Technische attributen

| Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnr. |
|----------------|--------|----|-----------|
| 125 Ø          | A 40   | 25 | 393.185   |
| 125 Ø          | A 60   | 25 | 393.193   |
| 125 Ø          | A 80   | 25 | 393.207   |

Uitermate geschikt voor grote afnames en sterke belasting op hout en metalen oppervlakken. Het schuurweefsel is extreem scheurvast en duurzaam. Bruikbaar met velcro steunschijf max. 125 mm.

### Velcro schuurpapier CERAFLEX



#### Technische attributen

| Afmeting in mm | Korrel | VE | Bestelnr. |
|----------------|--------|----|-----------|
| 125 Ø          | K 80   | 50 | 393.215   |
| 125 Ø          | K 120  | 50 | 393.223   |
| 125 Ø          | K 180  | 50 | 393.231   |

Ideaal voor het schuren van edelstaal oppervlakken en opschuren van lasnaden. Het schuurweefsel is extreem scheurvast. Minimale warmteontwikkeling en hoge duurzaamheid zorgen voor een economisch verbruik. Bruikbaar met velcro steunschijf max. 125 mm.

## Toebehoren

### Vilt-pad natuur

Bestelnr. 393.347



| Technische attributen |       |
|-----------------------|-------|
| Afmeting in mm        | 125 Ø |
| Type                  | hard  |
| VE                    | 5     |

Ideaal voor het polijsten van edelstaal, NE-metalen, houten oppervlakken, lakken, glas, acrylglas (in combinatie met het juiste polijstmiddel).

### Vilt-pad natuur

Bestelnr. 393.355



| Technische attributen |       |
|-----------------------|-------|
| Afmeting in mm        | 125 Ø |
| Type                  | soft  |
| VE                    | 5     |

Ideaal voor het polijsten van edelstaal, NE-metalen, houten oppervlakken, lakken, glas, acrylglas (in combinatie met het juiste polijstmiddel).

### Borstel, staaldraad 0,3 mm

Bestelnr. 124.516



| Technische attributen |      |
|-----------------------|------|
| Afmeting in mm        | 60 Ø |
| VE                    | 1    |

gedraaid, opname M 14

FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Toebehoren

### SoftVib-handgreep

Bestelnr. 325.376



#### Technische attributen

|      |     |
|------|-----|
| Type | M 8 |
| VE   | 1   |

De SoftVib-handgreep met trillingsdemping voor het aanzienlijk verminderen van hand -en armtrillingen. Hierdoor worden de gewrichten van de gebruiker aanzienlijk gespaard.

### Schuurbeschermkap

Bestelnr. 394.394



#### Technische attributen

|                |     |
|----------------|-----|
| Diameter in mm | 125 |
| VE             | 1   |

Schuurbeschermkap met nieuw houdersysteem. Anti-twist met gereedschapsloze positie-instelling en demontage/montage. Niet compatibel met eerdere versies. Geschikt voor alle nieuwe machines met FLEX Bestelnr. 406.XXX.

## Toebehoren

### Rasterschuim-inleg L-BOXX®

Bestelnr. 419.370




#### Technische attributen

|    |   |
|----|---|
| VE | 1 |
|----|---|

Schuimrubberen inleg voor L-BOXX® type 136. Het geperforeerd schuim laat zich aanpassen aan de inhoud.

### Kofferinleg

Bestelnr. 414.204

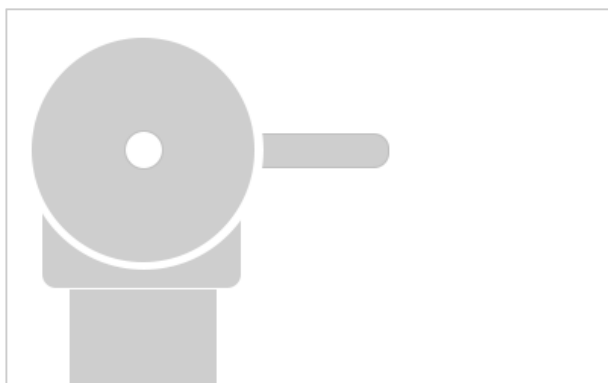

#### Technische attributen

|    |   |
|----|---|
| VE | 1 |
|----|---|

Inleg voor transportkoffer L-BOXX® 136. Voor alle haakse slijpers van 800 tot 1400 Watt (behalve L 3406 VRG).

### Borstel, staaldraad 0,5 mm

Bestelnr. 124.524



#### Technische attributen

|                |      |
|----------------|------|
| Afmeting in mm | 65 Ø |
| VE             | 1    |

gevlochten, opname M 14



FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Toebehoren

### Trolley L-BOXX®

Bestelnr. 419.400



#### Technische attributen

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Afmeting in mm | 646 x 492 x 182 |
| Gewicht        | 3,8 kg          |
| VE             | 1               |

Trolley voor L-BOXX® uit kunststof met 4 wielen waarvan 2 vergrendelbaar. Belastbaar tot 100 kg.

### Lasnaadschijf

Bestelnr. 358.711



#### Technische attributen

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Afmeting in mm | 125 Ø x 6 x 22,2 |
| Korrel         | 6 A medium       |
| VE             | 10               |

Schuren van lasnaden. Verwijderen van aanloopkleuren. Hoogwaardige oppervlakken aan lasnaden in één handeling. De perfecte schijf voor een snelle en hoogwaardige bewerking van lasnaden. Ideaal voor gelegeerd en hooggelegeerd staal, chroom en nikkelstaal, titanium, licht metaal, non-ferrometaal en staal.

FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Toebehoren

### FixTec-snelspanmoer M 14

Bestelnr. 313.459



Voor gereedschapsloze schijvenwissel tot max. schijf-Ø 115-150 mm.

#### Technische attributen

|    |   |
|----|---|
| VE | 1 |
|----|---|

### Lasnaadschijf

Bestelnr. 358.703



Schuren van lasnaden. Verwijderen van aanloopkleuren. Hoogwaardige oppervlakken aan lasnaden in één handeling. De perfecte schijf voor een snelle en hoogwaardige bewerking van lasnaden. Ideaal voor gelegeerd en hooggelegeerd staal, chroom en nikkelstaal, titanium, licht metaal, non-ferrometaal en staal.

#### Technische attributen

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Afmeting in mm | 125 Ø x 6 x 22,2 |
| Korrel         | 3 S fine         |
| VE             | 10               |

## Toebehoren

### Afzuigkap

Bestelnr. 445.479



#### Technische attributen

|                |     |
|----------------|-----|
| Diameter in mm | 125 |
| VE             | 1   |

Afzuigkap-set voor werkzaamheden met doorslijpschijven voor haakse slijpmachines van 125 mm. Bestaande uit afzuiging en aluminium deksel. Gereedschapsluus te monteren op bestaande beschermkap.

### Transportkoffer L-BOXX®

Bestelnr. 414.085



#### Technische attributen

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Externe afmeting L x B x H | 442 x 357 x 151 mm |
| Interne afmeting L x B x H | 378 x 311 x 107 mm |
| Gewicht                    | 2,2 kg             |
| VE                         | 1                  |

Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, accessoires en verbruiksgoederen makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inserts voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibele en eenvoudige handling. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswagen-inrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder insert met extra frontgreep.

FLEX-POWER TOOLS BV  
Sigarenmaker 3A  
5521 DJ Eersel  
Tel. +31 (0)497/581 030  
Fax +31 (0)497/581 039  
info@flex-tools.nl  
www.flex-tools.com

**FLEX**  
Das Original

## Toebehoren

### Deksel beschermkap

Bestelnr. 446.041



#### Technische attributen

|                |     |
|----------------|-----|
| Diameter in mm | 125 |
| VE             | 1   |

Voor gereedschapsloze omschakeling van de aanwezige beschermkap voor doorslijpwerkzaamheden.