

1400 Watt, INOXFLEX, specialist in bewerken van roestvrij staal, 125 mm

LE 14-7 125 INOX

Bestelnr. 406.546



Technische attributen

Max. slijpschijf-Ø	125 mm
Max. polijstmiddel-Ø	160 mm
Onbelast toerental	2100-7500 /min
Opgenomen vermogen	1400 Watt
Afgegeven vermogen	880 Watt
Gereedschapsopname	M 14
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	2,4 kg

Basisuitrusting


1 slijpbeschermer 125 Ø	394.394
1 SoftVib-handgreep	325.376
1 spanflens	191.612
1 FixTec-snelspanmoer M 14	313.459

1400 Watt, INOXFLEX, specialist in bewerken van roestvrij staal, 125 mm

- + Microprocessor-elektronica: regelbaar toerental, d.m.v. tachogenerator wordt het ingestelde toerental constant gehouden, zachte aanloop, heropstartbeveiliging na stroomonderbreking, overbelastingsbeveiliging en temperatuurbeveiliging
- + Motor: hoogbelastbaar met hoge werkingsgraad voor sterke prestaties
- + Speciale transmissie: speciale tandwielreductie voor meer koppel in de midden en lage toerentallen. Voorkomt blauwverkleuring en vervorming door verhitting
- + Volledig gegoten elektronica-module voorkomt schade door metaalstof. De 3-voudige beveiliging vermindert motorslijtage en verlengt de levensduur
- + SoftVib-handgreep met geïntegreerde, gepatenteerde spanmoersleutel en vibratiedemping
- + Gereedschapsloze verstelling van de beschermkap
- + Asvergrendeling
- + Éenpolige schakelaar

Toebehoren

Vlaklamelschijf voor metaal en RVS

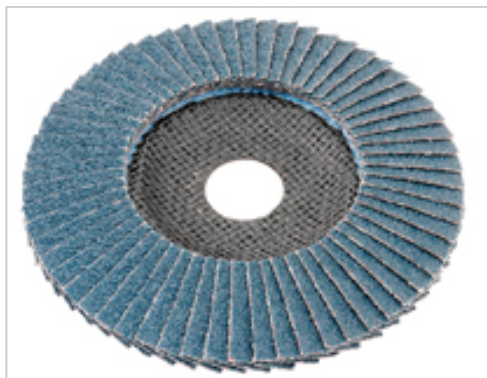

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933

Bewerken van lasnaden. Verwijderen van laspunten en-rupsen. Kanten schuin afwerken en afronden. Voor slijpwerkzaamheden aan metaal, RVS, gelegeerd en niet-gelegeerd staal, licht metaal, non-ferrometaal, constructiestaal, gietijzer.

Dunne doorslijpschijf voor RVS

Bestelnr. 349.836



Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø x 1 x 22,2
VE	10

Doorslijpen van dunwandige buizen, profielen en platen. Zeer dunne schijf voor snel doorslijpen zonder krachtinspanning. Verminderde snijdruk en minimale verspaning zorgen voor een koel snijproces. Zorgt voor braamvrije kanten en voorkomt blauwverkleuring.

Toebehoren

SC-VL polijstlamschijf voor metaal en RVS

Bestelnr. 358.606



Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø x 22,2
Korrel	medium
VE	5

Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakeroest en spanen. Voor schuur-, reinigings- en finishingwerkzaamheden op staal, RVS, titaanlegeringen, licht metaal, non-ferrometaal en kunststof.

Lasnaadschijf

Bestelnr. 358.711



Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø x 6 x 22,2
Korrel	6 A medium
VE	10

Schuren van lasnaden. Verwijderen van aanloopkleuren. Hoogwaardige oppervlakken aan lasnaden in één handeling. De perfecte schijf voor een snelle en hoogwaardige bewerking van lasnaden. Ideaal voor gelegeerd en hooggelegeerd staal, chroom en nikkelstaal, titanium, licht metaal, non-ferrometaal en staal.

Toebehoren

Lasnaadschijf

Bestelnr. 358.703



Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø x 6 x 22,2
Korrel	3 S fine
VE	10

Schuren van lasnaden. Verwijderen van aanloopkleuren. Hoogwaardige oppervlakken aan lasnaden in één handeling. De perfecte schijf voor een snelle en hoogwaardige bewerking van lasnaden. Ideaal voor gelegeerd en hooggelegeerd staal, chroom en nikkelstaal, titanium, licht metaal, non-ferrometaal en staal.

Slijpschijf PYRAFLEX



Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
125 Ø	A 160 (K 120)	10	364.592
125 Ø	A 65 (K 280)	10	358.797
125 Ø	A 45 (K 400)	10	358.800
125 Ø	A 30 (K 600)	10	358.819

Verwijderen van krassen en walshuid op roestvrij staal. Opbouw van een slijpbeeld volgens welbepaalde kwaliteitscriteria (optisch, ruwheid). Voorbereiding op het polijsten. Met PYRAFLEX werkt u efficiënter dan met traditionele slijpschijven. De kwaliteit van het oppervlak verhoogt de standtijd. Voor alle staal, bijzonder geschikt voor roestvrij staal, titanium-, nikkel-, kobalt en chroomlegeringen.

Toebehoren

SC-Velcro-schuurvlies

Bestelnr. 358.614



Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø
Korrel	coarse
VE	10

Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakeroest, spanen en vuil. Aanloopkleuren aan lasnaden bij dunne platen verwijderen zonder thermische vervorming. Voor schuur-, reinigingsen finishingwerkzaamheden aan staal, RVS, titaanlegeringen, lichte metalen, non-ferrometalen en kunststof.

SC-Velcro-schuurvlies

Bestelnr. 358.622



Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø
Korrel	medium
VE	10

Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakeroest, spanen en vuil. Aanloopkleuren aan lasnaden bij dunne platen verwijderen zonder thermische vervorming. Voor schuur-, reinigingsen finishingwerkzaamheden aan staal, RVS, titaanlegeringen, lichte metalen, non-ferrometalen en kunststof.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

SC-Velcro-schuurlvies

Bestelnr. 358.630



Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø
Korrel	very fine
VE	10

Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakeroest, spanen en vuil. Aanloopkleuren aan lasnaden bij dunne platen verwijderen zonder thermische vervorming. Voor schuur-, reinigingsen finishingwerkzaamheden aan staal, RVS, titaanlegeringen, lichte metalen, non-ferrometalen en kunststof.

Transportkoffer

Bestelnr. 367.192



Technische attributen

Afmeting (L x B x H)	530 x 375 x 130 mm
VE	1


Van slagvast kunststof voor de LE 14-7 125 met veel ruimte voor extra schuurmiddelen. De machine kan met de gemonteerde zijgreep worden geplaatst.

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Kofferinleg

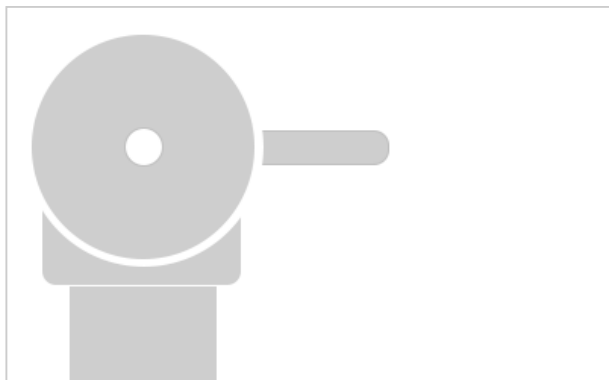

Kofferinlegstuk voor LE 14-7 125 INOX Set.

Technische attributen

VE	Bestelnr.
1	367.206
1	414.204

Polijstpasta Poli white



Voorpolijstpasta, wit, 700 g.

Bestelnr. 255.004

Technische attributen

Gewicht in kg	0,7
VE	1

Polijstpasta Poli blue



Hoogglans polijstpasta, blauw, 700 g.

Bestelnr. 255.005

Technische attributen

Gewicht in kg	0,7
VE	1

Toebehoren

Polijstcrème Poli crème

Bestelnr. 255.006



Crème voor de eindglans, verpakking 1 kg.

Technische attributen

VE	1
Gewicht in kg	1

Poli-set, mini, wit/blauw/beige

Bestelnr. 365.041



Polijstset bestaande uit; polijstpasta wit 100 g, polijstpasta blauw 100 g en polijstcrème 100 g.

Technische attributen

Gewicht in kg	3 x 0,1
VE	1 set

Steunschijf met velcrobedekking "Hook"

Bestelnr. 364.584



Steunschijf met geschuimde onderlaag en velcrobedekking. Gelijmatige drukverdeling bij het schuren en polijsten.

Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø x M 14
Type	Velcro-haak
VE	1

Toebehoren

Schuur-polijschijf

Bestelnr. 318.191



Technische attributen	
Afmeting in mm	125 Ø
Korrel	S 600
VE	1

Hoogwaardige schuurmiddelen voor het polijsten van inox en metalen zonder polijstmiddel.

Schuur-polijschijf

Bestelnr. 318.205



Technische attributen	
Afmeting in mm	125 Ø
Korrel	S 1500
VE	1

Hoogwaardige schuurmiddelen voor het polijsten van inox en metalen zonder polijstmiddel.

Schuur-polijschijf

Bestelnr. 320.234



Technische attributen	
Afmeting in mm	125 Ø
Korrel	S 2500
VE	1

Hoogwaardige schuurmiddelen voor het polijsten van inox en metalen zonder polijstmiddel.

Toebehoren

Velcro-steunschijf M 14

Bestelnr. 231.983



Elastische velcro-steunschijf tot max. 12.000/min.

Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø
VE	1

Velcro-steunschijf, gedempt M 14

Bestelnr. 240.311



12mm rubberen-demping voor een gelijkmatige drukverdeling bij het slijpen, polijsten en verzegelen tot max. 10.000/min. Niet geschikt voor LE 14-11 125/LBE 17-11 125.

Technische attributen

Afmeting in mm	115 Ø
VE	1

Toebehoren

Velcro-steunschijf, gedempt M 14

Bestelnr. 350.737



Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø
VE	1

12mm rubberen-demping voor een gelijkmatige drukverdeling bij het slijpen, polijsten en verzegelen tot max. 10.000/min. Niet geschikt voor LE 14-11 125/LBE 17-11 125.

Velcro-schuurpapier PURFLEX




Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
115 Ø	P 24	25	381.195
115 Ø	P 40	50	381.209
115 Ø	P 60	50	381.217
115 Ø	P 80	50	381.225
115 Ø	P 100	50	381.233
115 Ø	P 120	50	381.241
115 Ø	P 150	50	381.268
115 Ø	P 180	50	381.276

Ideaal voor hout- en metaalbewerking.

Toebehoren

Velcro schuurpapier ZIRCOFLEX

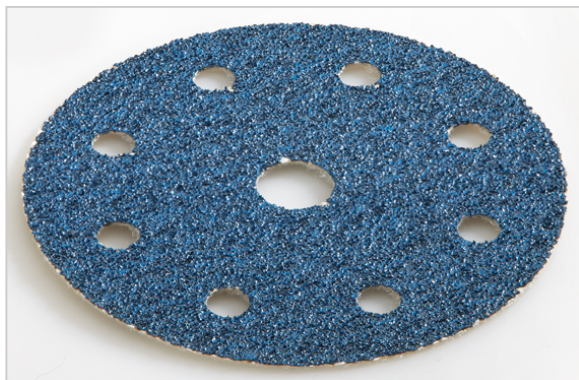

Uitermate geschikt voor grote afnames en sterke belasting op hout en metalen oppervlakken. Het schuurweefsel is extreem scheurvast en duurzaam. Bruikbaar met velcro steunschijf max. 125 mm.

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
125 Ø	A 40	25	393.185
125 Ø	A 60	25	393.193
125 Ø	A 80	25	393.207

Velcro schuurpapier CERAFLEX



Ideaal voor het schuren van edelstaal oppervlakken en opschuren van lasnaden. Het schuurweefsel is extreem scheurvast. Minimale warmteontwikkeling en hoge duurzaamheid zorgen voor een economisch verbruik. Bruikbaar met velcro steunschijf max. 125 mm.

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
125 Ø	K 80	50	393.215
125 Ø	K 120	50	393.223
125 Ø	K 180	50	393.231

Toebehoren

Vilt-pad natuur

Bestelnr. 393.347



Technische attributen	
Afmeting in mm	125 Ø
Type	hard
VE	5

Ideaal voor het polijsten van edelstaal, NE-metalen, houten oppervlakken, lakken, glas, acrylglas (in combinatie met het juiste polijstmiddel).

Vilt-pad natuur

Bestelnr. 393.355



Technische attributen	
Afmeting in mm	125 Ø
Type	soft
VE	5

Ideaal voor het polijsten van edelstaal, NE-metalen, houten oppervlakken, lakken, glas, acrylglas (in combinatie met het juiste polijstmiddel).

Borstel, staaldraad 0,3 mm

Bestelnr. 124.516



Technische attributen	
Afmeting in mm	60 Ø
VE	1

gedraaid, opname M 14

Toebehoren

Schuurbeschermkap

Bestelnr. 394.394



Technische attributen

Diameter in mm	125
VE	1

Schuurbeschermkap met nieuw houdersysteem. Anti-twist met gereedschapsloze positie-instelling en demontage/montage. Niet compatibel met eerdere versies. Geschikt voor alle nieuwe machines met FLEX Bestelnr. 406.XXX.

Doorslijpbeschermkap

Bestelnr. 409.774



Technische attributen

Diameter in mm	125
VE	1

Slijpbeschermkap met nieuw houdersysteem, verstelbaar. Niet compatibel met eerdere versies. Geschikt voor alle nieuwe machines met FLEX Bestelnr. 406.XXX.

Toebehoren

Borstel, staaldraad 0,5 mm

Bestelnr. 124.524



gevlochten, opname M 14

Technische attributen

Afmeting in mm	65 Ø
VE	1

SoftVib-handgreep

Bestelnr. 316.857



SoftVib-handgreep met geïntegreerde, gepatenteerde spanmoersleutel en vibratiedemping (DE10117835A1).

Technische attributen

Type	M 8
VE	1

FixTec-snelspanmoer M 14

Bestelnr. 313.459



Voor gereedschapsloze schijvenwissel tot max. schijf-Ø 115-150 mm.

Technische attributen

VE	1
----	---

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

Toebehoren

Afzuigkap

Bestelnr. 445.479



Technische attributen

Diameter in mm	125
VE	1

Afzuigkap-set voor werkzaamheden met doorslijpschijven voor haakse slijpmachines van 125 mm. Bestaande uit afzuiging en aluminium deksel. Gereedschapsloos te monteren op bestaande beschermkap.

Rasterschuim-inleg L-BOXX®

Bestelnr. 419.370



Technische attributen

VE	1
----	---

Schuimrubberen inleg voor L-BOXX® type 136. Het geperforeerd schuim laat zich aanpassen aan de inhoud.

Toebehoren

Deksel beschermkap

Bestelnr. 446.041



Technische attributen

Diameter in mm	125
VE	1

Voor gereedschapsloze omschakeling van de aanwezige beschermkap voor doorslijpwerkzaamheden.

Trolley L-BOXX®

Bestelnr. 419.400



Technische attributen

Afmeting in mm	646 x 492 x 182
Gewicht	3,8 kg
VE	1

Trolley voor L-BOXX® uit kunststof met 4 wielen waarvan 2 vergrendelbaar. Belastbaar tot 100 kg.

Transportkoffer L-BOXX®

Bestelnr. 414.085



Technische attributen

Externe afmeting L x B x H	442 x 357 x 151 mm
Interne afmeting L x B x H	378 x 311 x 107 mm
Gewicht	2,2 kg
VE	1

Het robuuste opslag- en transportsysteem L-BOXX®, gemaakt van slagvast kunststof, brengt gereedschappen, accessoires en verbruiksgoederen

FLEX-POWER TOOLS BV
Sigarenmaker 3A
5521 DJ Eersel
Tel. +31 (0)497/581 030
Fax +31 (0)497/581 039
info@flex-tools.nl
www.flex-tools.com

FLEX
Das Original

makkelijk naar de plaats van gebruik. Doordachte inserts voor overzichtelijke indeling, ergonomische handgrepen en extra uitsparingen voor flexibele en eenvoudige handling. Het onovertroffen, eenvoudig vast- en loskoppelen van verschillende L-BOXX® zorgt voor een geoptimaliseerd transport. Past perfect en zonder adapter in de TÜV-geteste bedrijfswagen-inrichting van Sortimo. Draagvermogen per L-BOXX® tot 25 kg, gekoppeld tot 40 kg en het deksel kan tot 100 kg belast worden. Spatwaterdicht. Zonder insert met extra frontgreep.

SoftVib-handgreep

Bestelnr. 325.376



Technische attributen

Type	M 8
VE	1

De SoftVib-handgreep met trillingsdemping voor het aanzienlijk verminderen van hand -en armtrillingen. Hierdoor worden de gewrichten van de gebruiker aanzienlijk gespaard.

Beschermkap met afneembaar segment

Bestelnr. 452.572



Technische attributen

Afmeting in mm	125 Ø
VE	1

Maakt werken tot aan de rand mogelijk met een optimale afzuigprestatie. Hoogte-instelling via inbusschroef voor het snel aanpassen van de afzuigkap aan de machine. Opmerking: voor het werken met de beschermkap en diamantslijpschijven wordt een haakse slijper van tenminste 1400 Watt aanbevolen. Alleen geschikt voor haakse slijpers voorzien van beveiligd vergrendelingsmechanisme.