

1200 Watt lasnaad- en buizenbandslijper in één machine

LBR 1506 VRA

Bestelnr. 282.499



1200 Watt lasnaad- en buizenbandslijper in één machine

- + Motor: hoogbelastbaar met hoge werkingsgraad voor sterke prestaties
- + Microprocessor-elektronica: met constant toerental door tachogenerator, langzame start, overbelastingsbeveiliging en toerentalregelaar
- + Schuurbandspanning: traploos instelbaar, passend voor buisdiameters van 10 tot 250 mm
- + Afmeting schuurband: 618 x 40 mm
- + Schuurbandwissel: snel en eenvoudig
- + Handgreep boven de schuurband: voor onvermoeibaar werken
- + Traploos instelbare bandsnelheid
- + Schuren van lasnaden: direct op voorste contactrol van beweegbare arm
- + Schuren van buizen: tussen beide rollen op vrije band, de schuurband volgt de ronding van de buis
- + Deze machine is ook verkrijgbaar in 110 V

Technische attributen

Opgenomen vermogen	1200 Watt
Afgegeven vermogen	700 Watt
Bandsnelheid	10-30 m/sec
Bandafmetingen	618 x 40 mm
Kabellengte	4,0 m
Gewicht	4,2 kg

Basisuitrusting

1 zijdelingse handgreep	252.721
1 schuurband ZIRCOFLEX P 60	1 stuk van 445.061
1 schuurband ZIRCOFLEX P 120	1 stuk van 266.132
1 schuurband MESHFLEX A 240	1 stuk van 317.977
1 inbusleutel, SW 5	115.460
1 inbusleutel, SW 6	104.167
1 inbusleutel, SW 3	178.772

Toebehoren

Schuurband ZIRCOFLEX



Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
618 x 40	P 36	10	223.670
618 x 40	P 60	10	223.689
618 x 40	P 80	10	434.876
618 x 40	P 120	10	266.132

Schuurband met hoogwaardige zelfscherpende zirconiumkorund voor een langere levensduur. Hoog afnameresultaat bij grof- en tussenschuren van stalen en roestvast stalen oppervlakken.

Schuurband MESHFLEX

Bestelnr. 317.969



Technische attributen

Afmeting in mm	618 x 40
Korrel	A 100
VE	3

Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakeroest, spanen en vuil. Aanloopkleuren aan lasnaden bij dunne platen verwijderen zonder thermische vervorming. Voor schuur-, reinigings- en finishingwerkzaamheden aan staal, RVS, titaanlegeringen, lichte metalen, non-ferrometalen en kunststof.

Toebehoren

Schuurband MESHFLEX




Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
618 x 40	A 240	3	317.977
618 x 40	A 400	3	317.985

Verwijderen van lichte beschadigingen en krassen. Verwijderen van aanloopkleur, oppervlakeroest, spanen en vuil. Aanloopkleuren aan lasnaden bij dunne platen verwijderen zonder thermische vervorming. Voor schuur-, reinigingsen finishingwerkzaamheden aan staal, RVS, titaanlegeringen, lichte metalen, non-ferrometalen en kunststof.

Schuurband CORUFLEX

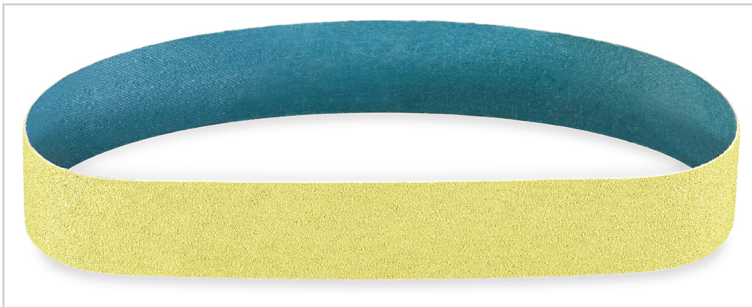

Technische attributen

Afmeting in mm	Korrel	VE	Bestelnr.
618 x 40	P 180	10	434.884
618 x 40	P 240	10	434.892

Zeer flexibele schuurband met geharde korundkorrels en actieve materialen voor de bewerking van roestvast staal. Bijzonder geschikt voor fijnschuren.